



КАРДАННЫЕ КАМЕРЫ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОСЪЕМКИ

HORSEMAN для DSLR



- Полноценное применение подвижек мехов с Вашей цифровой SLR камерой
- Байонет Canon и Nikon
- Возможность использования разнообразных объективов



- Объективы для форматных камер (с фокусными расстояниями 90 мм и выше)
- Объективы с площадками для адаптера Horseman VCC
- Объективы для камер Hasselblad V
- Объективы Mamiya 645/67
- Объективы Asahi Pentax 645/67

- Поворот камеры в горизонтальное или вертикальное положение один щелчком



- Широкие возможности подвижек для "сшивания изображений"
- Возможность фокусировки при макросъемке без изменения размера изображения
- Возможность смещения оси наклона
- Возможность установки адаптер для цифровых задников
- Преобразование в камеру 4x5"





LD PRO
L-SERIES FOR DIGITAL




КАРДАННАЯ КАМЕРА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦИФРОВЫХ АДАПТЕРОВ

- Возможность использования различных цифровых адаптеров
- 4-ре положения цифровых задников
- Широкий диапазон управления мехами
- Фланцевое фокусное расстояние от 33 до 360 мм
- Возможность горизонтального и вертикального сшивания
- Управление плоскостью изображения при наклонах и поворотах
- Возможность фокусировки при макросъемке без изменения размера изображения
- Возможность использования объективов для 35-ти мм камер
- Возможности изменения оси наклона

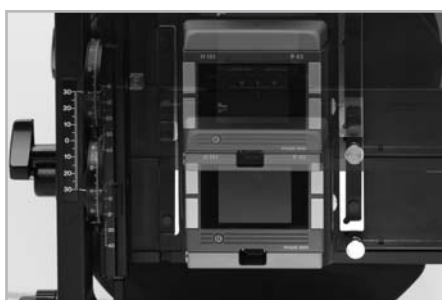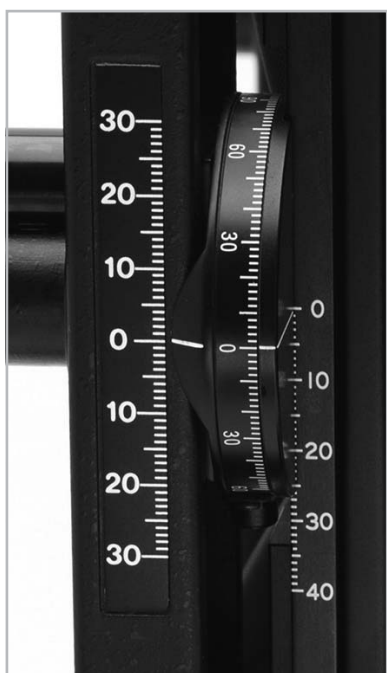

HORSEMAN L-SERIES КАРДАННЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ СЪЕМКИ

■ Диаграмма системы

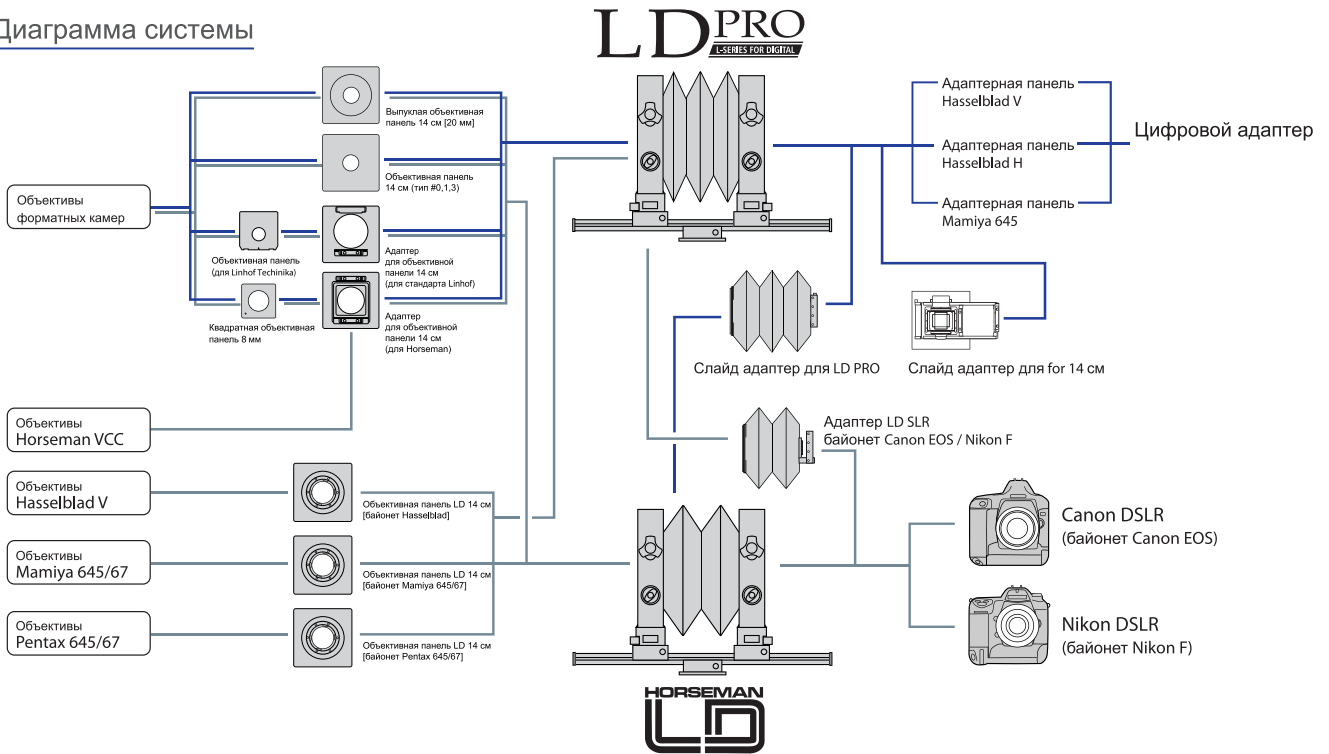

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HORSEMAN LD/LD PRO

Тип	Студийная карданная камера для камер DSLR со сменными мехами
Материал	Отлитый в пресс-форме и механически обработанный сплав алюминия
Байонет камера LD	Canon EOS / Nikon F
Байонет камера LD PRO	Плавающий адаптер со сменными панелями для цифровых задников
Фокусировка	Скольжение по направляющей зубчатой рейке
Панель объектива	140 мм x 140 мм
Подвижки вверх / вниз	30 мм + 30 мм
Поперечное смещение	30 мм + 30 мм
Смещение фокальной плоскости	40 мм
Поворот	360°
Центральный угол наклона	360°
Минимальное расстояние от фланца	70 мм
Размер монорейса	400 мм
Установка на штатив	Скольжение по направляющей зубчатой рейке
Внешние размеры	325 мм x 245 мм x 420 мм
Вес	4.0 кг

HORSEMAN LD

Код	Продукт
23141	Horseman LD [байонет Canon EOS]
23142	Horseman LD [байонет Nikon F]
23761	Адаптер LD SLR [байонет Canon EOS]
23762	Адаптер LD SLR [байонет Nikon F]

HORSEMAN LD PRO

Код	Продукт
23151	Horseman LD PRO (без панели) *со слайд адапетром 23602
23602	Слайд адаптер для LD PRO (без панели)
23603	Слайд адаптер для 14cm (без панели)
23151	Horseman LD PRO (без панели) *со слайд адапетром 23602

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ HORSEMAN LD/LD PRO

23513	Объективная панель 14 см (тип #0)
23514	Объективная панель 14 см (тип #1)
23515	Объективная панель 14 см (тип #3)
23523	Выпуклая объективная панель 14 см [20 мм]
23516	Адаптер для объективной панели 14 см (для стандарта Linhof)
23517	Адаптер для объективной панели 14 см (для Horseman)
23525	Объективная панель LD 14 см [байонет Hasselblad]
23526	Объективная панель LD 14 см [байонет Mamiya 645]
23527	Объективная панель LD 14 см [байонет Mamiya 67]
23528	Объективная панель LD 14 см [байонет Pentax 645]
23529	Объективная панель LD 14 см [байонет Pentax 67]

HORSEMAN

Komamura Corp
Tokyo 103-0013 Japan
3-2-4 Nihonbashi Ningyo-cho, Chuo-ku

Представитель в России и Украине
info@horseman-russia.ru
http://www.horseman-russia.ru
тел: +7 (495) 772-6834